

Vedlikeholdsinstrukser for overflater av rustfritt stål

1.

ETTER MONTERINGEN

Husk på beskyttelsen!

- Beskytt produktet nøye med f.eks. beskyttelsepapp etter monteringen, så unngår du at produktet skades før det tas i bruk.
- Legg ikke fra deg verktøy eller lignende på en ubeskyttet overflate.
- Bruk ikke sterke kjemikalier som kan skade produktets overflate.



RIPER

Rustfritt stål får alltid riper i forbindelse med bruk. I begynnelsen synes disse godt på den nye, blanke overflaten som nettopp er tatt i bruk. Men etter hvert blir ripene jevnere fordelt, og overflaten får dermed en mattere tone. Det blir ikke lenger mulig å se individuelle riper.

Små riper i stålet svekker ikke produktet. Det dannes en beskyttende oksidhinne på overflaten. Når nye riper oppstår, dekkes de raskt av en ny oksidhinne, takket være oksygenet i luften.

2.


FØR BRUK

Vask overflaten med et basisk rengjøringsmiddel (pH på mer enn 8). Skyll grundig og tørk med et håndkle.

Obs!

Små partikler fra monteringsarbeidet kan ha havnet på produktets overflate, der de kan se ut som punktformede rustangrep. Du kan løsne urenheterne fra overflaten ved å rengjøre den ordentlig med et basisk rengjøringsmiddel slik som Jif Skurekrem eller Universal Stein.

Påfør rengjøringsmiddel på overflaten, **la rengjøringsmiddelet virke i 15 minutter**, vask med hjelp av en mirakelsvamp eller klut, skyll deretter ordentlig med rent vann og tørk av overflaten med en myk klut. Når urenheterne har løst seg fra overflaten, reagerer krommet i det rustfrie stålet med oksygenet i luften og danner en beskyttende, passiv hinne på den rengjorte overflaten.

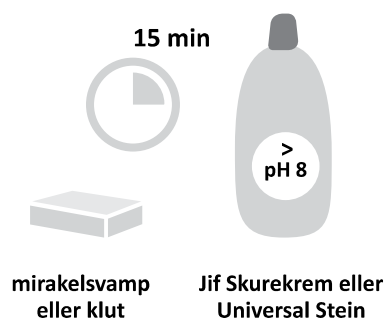

mirakelsvamp eller klut

Jif Skurekrem eller Universal Stein

3.

VEDLIKEHOLD – RENJØR, SKYLL OG TØRK

Tørk alltid bort flekker fra overflaten med et mykt håndkle, en klut eller en svamp når du har avsluttet arbeidet. Bruk varmt vann og flytende oppvaskmiddel. Skyll deretter overflaten med rent vann og tørk av den med en ren klut.

FLEKKFJERNING

Inngrodd smuss

Fettflekker

Misfarging fra kaffe eller te

Salt- eller kalkavleiringer

Rustflekker på overflaten

Rengjøringsmiddel i gelform (f.eks. Jif Skurekrem eller Universal Stein). Bruk en myk klut eller en mirakelsvamp, og skyll deretter overflaten med varmt vann.

Kalkavleiringer kan også fjernes med en oppløsning med 25 prosent eddik. La oppløsningen virke en stund. Rengjør deretter overflaten, skyll og tørk av.

HUSK!

La ikke støpejernsgjenstander eller andre metaldeler som ruster, bli stående på overflaten over lengre tid, da disse setter spor etter seg.

SKADELIGE STOFFER

Sure stoffer slik som såper med sitronsyre kan skade den rustfrie overflaten hvis de får tørke (pH under 6).

Stållull og skurepulver lager riper i overflaten.

RESIRKULERING

Rustfritt stål inneholder verdifulle råvarer som krom og nikkel. Det gamle produktet gjenvinnes som metallavfall. Plastdeler fra vannlås og ventilsett sorteres som energiavfall.

Tips! Den gamle benkeplaten og vasken kan også benyttes på hytten eller terrassen.